OF301-4M (oil-less)

Voltage	V	100	100	120	200	200	230	230	3x400[2)]	3x440[2)]		
Frequency	Hz	50	60	60	50	60	50	60	50	60		
Motor	HP kW	0.33 0.24	0.33 0.24	0.33 0.24	0.33 0.24	0.33 0.24	0.33 0.24	0.33 0.24	0.33 0.24	0.33 0.24		
Displacement	l/min CFM	54 1.91	68 2.40	68 2.40	54 1.91	68 2.40	54 1.91	68 2.40	54 1.91	68 2.40		
FAD @ 8 bar	l/min CFM	20 0.71	23 0.81	23 0.81	20 0.71	23 0.81	20 0.71	23 0.81	20 0.71	23 0.81		
Max. pressure	bar psi	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120		
Max. current	A	4.5	4.5	4.2	2.6	2.4	2.1	2.2	0.8	0.8		
Tank size	litres gallon	4 1.1	4 1.1	4 1.1	4 1.1	4 1.1	4 1.1	4 1.1	4 1.1	4 1.1		
Weight	kg lbs	37 82	37 82	37 82	37 82	37 82	37 82	37 82	37 82	37 82		
Noise level	dB(A)/1m	47	48	48	47	48	47	48	47	48		
Thermal protection		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		
Duty cycle		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

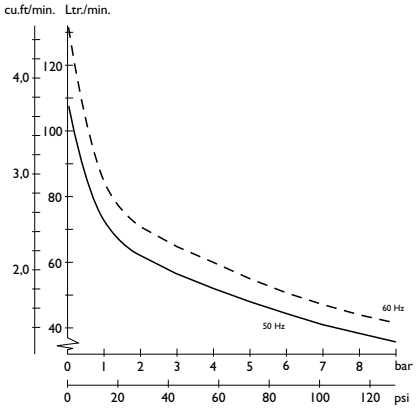

Dimensions (l x w x h)
620 x 450 x 410 mm / 24 3/8 x 17 6/8 x 16 1/8 inch

[2)] Neutral is required in installation

Technical modifications reserved

JUN-AIR®

E-mail: info@jun-air.dk
Internet: www.jun-air.com